



Equerre d'angle 3D MPT galvanisée à chaud

Application

- Éléments d'assemblage pour des constructions en trois dimensions dans les installations industrielles

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages en trois dimensions en combinaison avec le boulon rail MPT
- Alignement rapide du profil
- Gain de temps et d'argent grâce à une manipulation et un montage faciles sur le chantier
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

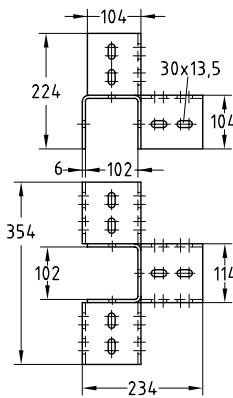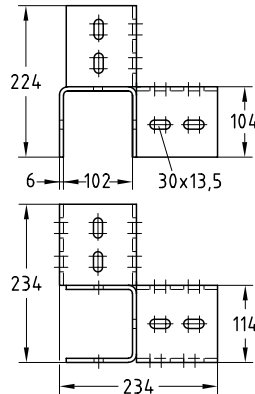

Equerre d'angle MPT



Equerre d'angle MPT 4 directions

Modèle	Pour profils	Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
Equerre d'angle MPT	Q100-2,5, Q100-3,5	4,836	176740	1	Pièce
Equerre d'angle MPT 4 directions		6,448	176741		

