

### Socle PHONOLYT®

électrozingué




#### Application

- Élément insonorisant de haute performance posé au sol
- Pour la désolidarisation de charges lourdes telles que : chaudière, baignoire balnéo, moteur, pompe, groupe frigorifique, compresseur
- Flexibilité de montage pour la réalisation de traverses ou de châssis avec des éléments issus de la gamme de rails MPC : stable, modulable et infini
- La base de construction isophonique répondant à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) ainsi que la DIN 4109 et VDI 4100

#### Avantages



- Supporte des charges importantes jusqu'à 20.000 N
- La semelle caoutchouc inférieure évite tout glissement
- Mise à niveau facilitée par la tige filetée M12
- Rupture efficace du pont phonique grâce au MÜPROLAN vulcanisé
- Sans silicone

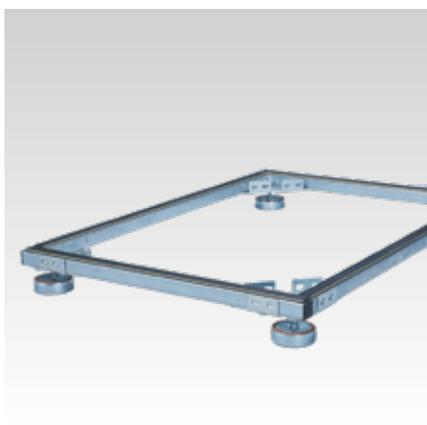

#### Informations Techniques



Atténuation acoustique moyenne [dB(A)]	30
Charge maximale admissible en compression F <sub>D</sub> [N]	20.000

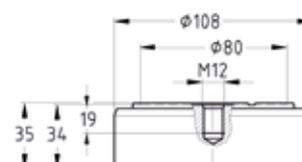

Filetage	Profondeur de taraudage [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M12	19	120430	1	Pièce