

# Suspension insonorisée

électrozinguée




## Application


- Idéal pour isoler phoniquement des châssis ou des racks réalisés avec des rails d'installation

## Avantages


- Élément acoustique intégré dans le support
- Atténuation acoustique atteignant 17 dB(A) grâce à l'élément DÄMMGULAST®
- Possibilités de montage avec de la tige filetée M8, M10, ou de la bande percée
- Possibilité de réaliser une suspension pendulaire à l'aide d'une vis plate fixée dans la suspension pour feuillard
- Possibilité de régler la hauteur de la tige filetée après montage

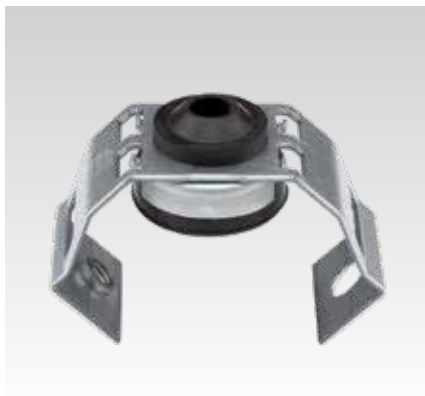


Suspension insonorisée M8

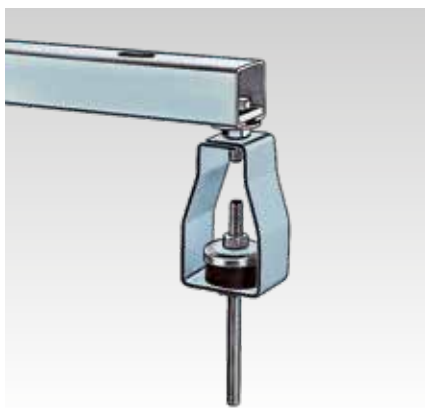


Suspension insonorisée M10




Pour M8



Pour M10



Pour bande percée



Suspension insonorisée pour bande percée

## Informations Techniques



Raccordement	tiges filetées M8	tiges filetées M10	montages sur bande, vis jusqu'à M8
Atténuation acoustique moyenne [dB(A)]	16	17	16
Charge maximale admissible [N]	230	1.000	230

Raccordement	Hauteur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
tiges filetées M8	40	117736	100	Pièce
tiges filetées M10	110	117733		
montages sur bande, vis jusqu'à M8	55	117728		