



Plot PHONOLYT® point fixe électrozingué

Application

- Point fixe avec atténuation acoustique élevée
- Support adapté aux tuyauteries plastiques et fonte
- Utilisable tant au mur qu'au sol, qu'au plafond
- Autres possibilités de montage avec goujon d'ancrage, cheville plastique et goujon

Avantages

- Pose rapide avec une seule fixation centrale
- Ecartement réduit par rapport à la structure
- Montage à l'aide de cheville mécanique et tige filetée
- Sans silicone

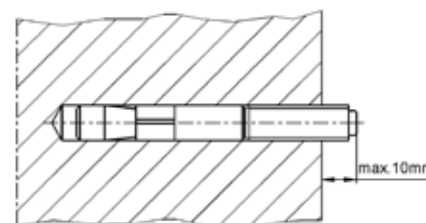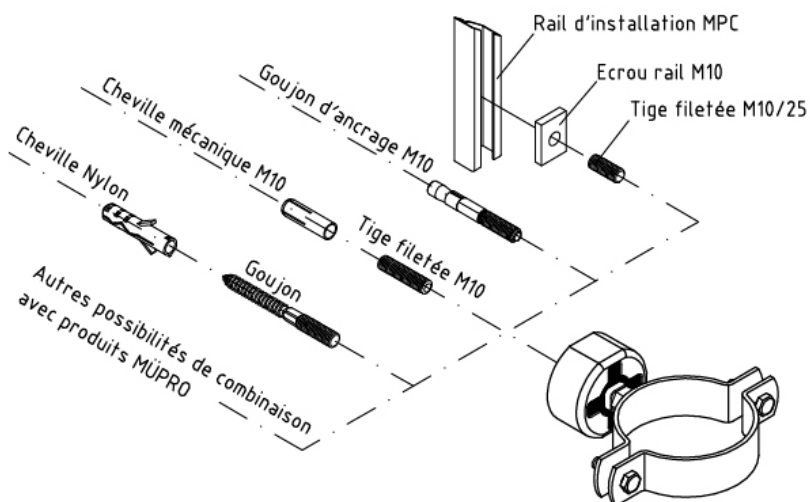


Fixation à la structure : Le filetage ne doit pas dépasser de son logement de plus de 10 mm!

Informations Techniques



Atténuation acoustique moyenne [dB(A)]	30
Charge maximale admissible en traction F_z [N]	1.500
Charge maximale admissible en compression F_D [N]	1.500
Charge maximale admissible axiale F_{ax} [N]	1.080

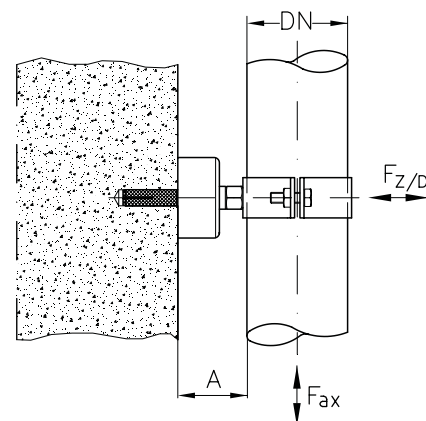

Diamètre nominal DN	Plage de serrage [mm]	Ecartement du mur A [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
70	73 - 78	51	120438	5	Pièce
80	80 - 85		120279		
100	108 - 116		120434		