

Collier poire avec écrou moleté MSS

électrozingué

Applications

- Fixation des réseaux Sprinkler

Avantages

- Disponible du 3/4" au 8"
- Fabriqué en acier carbone
- Electrozingué, autre protection sur demande
- Ecrou moleté taraudé pour le réglage en hauteur du tube


- Respecte les règles de conception « Manufacturers Standardization Society » MMS-SP-58 et MMS-SP-69 (Type10)
- Agréé FM et UL



Informations Techniques



Diamètre	Charge maximale admissible en suspension [N]
3/4"-2"	2.220
2 1/2"-4"	4.440
5"-8"	8.450

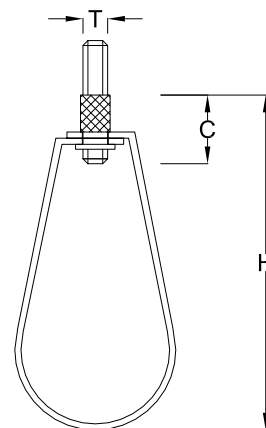

Filetage	Diamètre		Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]	
	[Pouces]	[DN]				H	C
M10	3/4	20	147417	1	Pièce	78	25
	1	25	147411			84	
	1 1/4	32	147413			90	
	1 1/2	40	147412			97	
	2	50	147414			108	
	2 1/2	65	147415			124	
	3	80	147416			144	
	4	100	147418			174	
M12	5	125	147419			208	32
	6	150	147420			245	
	8	200	147421			313	