


Boulon traversant MPT avec rondelles et écrou, galvanisé à chaud

Application

- Boulon tête hexagonale avec rondelles pour le bridage des constructions MPT

Avantages

- Etudié pour le montage traversant, rapide et sécurisé de la construction

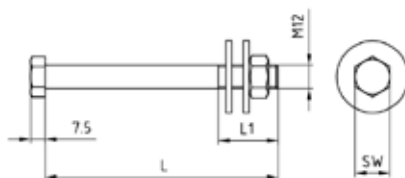

Pour profils	Filetage	Dimension	Longueur L [mm]	Longueur L1 [mm]	Clé [mm]	Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	M12 x 130 mm	130	36	19	0,179	160781	25	Pièce

Capuchon de sécurité MPT



Application

- Capuchon plastique avec logo de MÜPRO pour extrémités ouvertes des profilés Q50, Q80, Q100 et Q150

Avantages

- Couverture sécurisée et propre des extrémités des profilés
- Matériau plastique résistant aux intempéries pour une longue durée de vie



Pour profils	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
Q50	50	100	0,02	177903	50	Pièce
Q80	80	80	0,024	167940	25	
Q100	100	100	0,034	177904	50	
Q150	150		0,061	168242	25	