

### Patin type TP-2


avec deux colliers, DIN 3567

#### Application

- Idéal pour la fixation de tuyauteries à charges lourdes
- Pour les épaisseurs d'isolation jusqu'à 75 mm avec le type TP80-2
- Pour les épaisseurs d'isolation jusqu'à 90 mm avec le type TP100-2

#### Avantages

- Livrable sur demande en d'autres dimensions
- Disponible sur demande avec platine coulissante en polyamide
- Livrable sur demande en exécution inox ou prépeinte

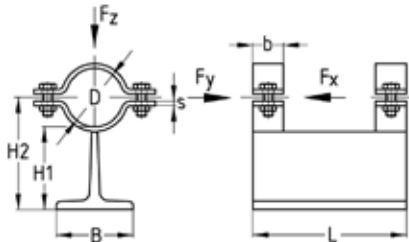

#### Informations Techniques

| Matériau      | Code de matériau | Surface           | Code de surface | Fermeture vis et écrous                     | Code de vis |
|---------------|------------------|-------------------|-----------------|---|-------------|
| S235JR (St37) | W37              | brut              | OR              | Classe de résistance 8.8, électrozingué     | SG          |
|               |                  | galvanisé à chaud | OF              | Classe de résistance 8.8, galvanisé à chaud | SF          |

| Type         | Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur du tube D [mm] | Dimensions [mm] |     |     |     |     |      | Charge  |         |         | Poids [kg] | Modèle W37-OR-SG Code article | Modèle W37-OF-SF Code article | Conditionnement | Unité |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|---------|---------|---------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|              |                     |                                   | b               | s   | B   | H1  | H2  | L    | Fx [kN] | Fy [kN] | Fz [kN] |            |                               |                               |                 |       |
| T-Profil 80  | 25                  | 33,7                              | 30              | 5   | 80  | 85  | 102 | 200  | 1,1     | 1,1     | 2,2     | 2,8        | 117023                        | 116960                        | 1               | Pièce |
|              | 32                  | 42,4                              |                 |     |     | 106 | 1,2 | 1,2  | 2,4     | 2,86    | 117026  | 116969     |                               |                               |                 |       |
|              | 40                  | 48,3                              |                 |     |     | 109 | 1,4 | 1,4  | 2,8     | 2,88    | 117029  | 116972     |                               |                               |                 |       |
|              | 50                  | 60,3                              | 40              | 6   | 86  | 116 | 2,3 | 2,3  | 4,6     | 3,55    | 117032  | 116978     |                               |                               |                 |       |
|              | 65                  | 76,1                              |                 |     |     | 124 | 2,5 | 2,5  | 5       | 3,71    | 117035  | 116984     |                               |                               |                 |       |
|              | 80                  | 88,9                              |                 |     |     | 130 | 2,8 | 2,8  | 5,6     | 3,89    | 117038  | 116990     |                               |                               |                 |       |
|              | 100                 | 114,3                             | 50              | 8   | 88  | 145 | 5   | 5    | 10      | 5,93    | 117008  | 116930     |                               |                               |                 |       |
|              | 125                 | 139,7                             |                 |     |     | 158 | 5,2 | 5,2  | 10,4    | 6,4     | 117011  | 116936     |                               |                               |                 |       |
|              | 150                 | 168,3                             |                 |     |     | 172 | 5,4 | 5,4  | 10,8    | 8,04    | 117017  | 116948     |                               |                               |                 |       |
|              | 175                 | 193,7                             | 250             | 185 | 198 | 250 | 5,4 | 5,4  | 10,8    | 8,04    | 117017  | 116948     |                               |                               |                 |       |
| 200          | 219,1               | 198                               |                 |     |     |     |     |      |         |         |         |            | 8,49                          | 117020                        | 116954          |       |
| T-Profil 100 | 25                  | 33,7                              | 30              | 5   | 100 | 105 | 122 | 200  | 0,9     | 0,9     | 1,8     | 3,94       | 116784                        | 116716                        |                 |       |
|              | 32                  | 42,4                              |                 |     |     | 126 | 1,1 | 1,1  | 2,2     | 4       | 116787  | 116722     |                               |                               |                 |       |
|              | 40                  | 48,3                              |                 |     |     | 129 | 1,3 | 1,3  | 2,6     | 4,05    | 116790  | 116727     |                               |                               |                 |       |
|              | 50                  | 60,3                              | 40              | 6   | 106 | 136 | 2   | 2    | 4       | 4,69    | 116793  | 116733     |                               |                               |                 |       |
|              | 65                  | 76,1                              |                 |     |     | 144 | 2,3 | 2,3  | 4,6     | 4,85    | 116796  | 116739     |                               |                               |                 |       |
|              | 80                  | 88,9                              |                 |     |     | 150 | 5   | 5,03 | 116799  | 116745  |         |            |                               |                               |                 |       |
|              | 100                 | 114,3                             | 50              | 8   | 108 | 165 | 5,5 | 5,5  | 11      | 7,07    | 116769  | 116686     |                               |                               |                 |       |
|              | 125                 | 139,7                             |                 |     |     | 178 | 6   | 6    | 12      | 7,46    | 116772  | 116692     |                               |                               |                 |       |
|              | 150                 | 168,3                             |                 |     |     | 192 | 6,5 | 6,5  | 13      | 8,78    | 116775  | 116698     |                               |                               |                 |       |
|              | 175                 | 193,7                             | 250             | 205 | 205 | 250 | 7   | 7    | 14      | 9,46    | 116778  | 116704     |                               |                               |                 |       |
| 200          | 219,1               | 218                               |                 |     |     |     |     |      |         |         |         |            | 7,4                           | 7,4                           | 14,8            | 9,91  |

**Exemple de commande :** Patin à profil en T en S235JR (St37) avec 2 colliers, patin galvanisé à chaud, avec vis et écrous galvanisés à chaud, classe de résistance 8.8, pour tubes de 60,3 mm de diamètre extérieur.

**Code article :** 116733, **Type :** TP100-2-W37-OF-SF-60,3



Patin disponible sur demande avec platine polyamide.